


Laufwerke - Rollapparate

Schiebetür-Röhrenlaufwerke

- Profillaufschienen
- Befestigungsteile
- Einfach/Doppel-Rollapparate

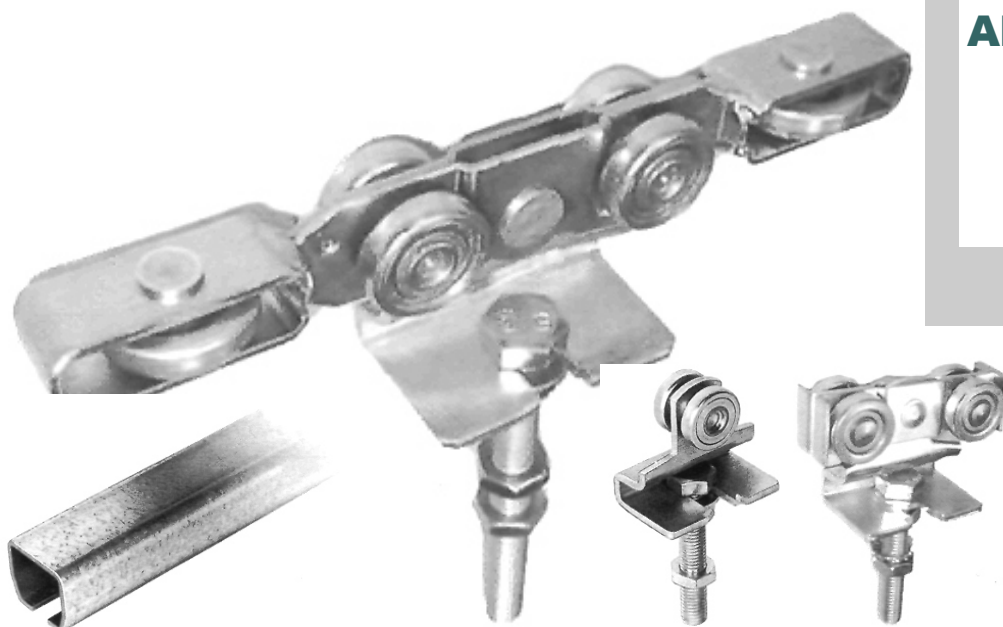


Abteilung

G

Ausgabe: 01/2023

Telefon: 0911 / 33 15 08 + 33 92 43 Fax: 0911 / 33 81 38
E-Mail: Service@burkhardt-rollen.de <http://www.burkhardt-rollen.de>
Roritzerstraße 32 - 90419 Nürnberg

Produktinformation



Dieser Katalog der Abteilung „G“ enthält unsere Standardausführungen von Schiebetür-Röhrenlaufwerken für Türgewichte zwischen 30 und 2000 kg.

Die Ausführungen sind in Stahl verzinkt.
Wir können jedoch auch viele Größen in Edelstahl V2A oder V4A liefern.

Sollten Sie keine passende Standardausführung verwenden können, fragen Sie bitte separat bei uns an. Wir haben auch die Möglichkeit leichtere Schrank- und Schiebebeschläge von 6 - 60 kg. anzubieten sowie Glas-Schiebetürlaufwerke und Raumteiler.

Wir arbeiten Ihnen gerne ein entsprechendes Angebot mit Angabe der Stückzahl und Bestellnummer aus.

Für die gesamte Industrie, den Stahl-, Apparate-, Maschinen- und Fahrzeugbau unterhalten wir ein äußerst umfangreiches Lieferprogramm mit den nachfolgenden Abteilungen.

**Verlangen Sie bitte bei Bedarf Unterlagen unserer
Abteilungen A - T**



Inhaltsverzeichnis

Laufschienen /Führungsschienen	4
Verbindungsmuffen, Anschweißmuffen	
Deckenbefestigungsmuffen	5
Winkelbefestigungen, Wandbefestigungen	6
Wandbefestigungsmuffen	7
Einfach- und Doppel-Rollapparate	8
Anschraubzubehör für Rollapparate	9
Wand-Türstopper	10
Führungsrollen und Gleiter, Schienenstopper	11

Diese Zeichen in den einzelnen Tabellen bedeuten folgendes:





Wir liefern in kleinen Stückzahlen sofort ab Lager! (Zwischenverkauf vorbehalten)



Wir liefern innerhalb 1 Woche (Zwischenverkauf vorbehalten)

Laufschienen

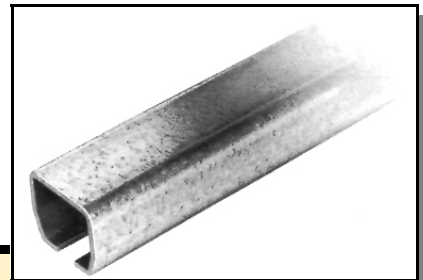

Nr. G 002 ... (Art.-Nr.)

Laufschienen verzinkt, in 6 m Lagerlängen


Art.-Nr. (Typ Nr.)	mm	82100	82102	82104	82106	82108	82118
Tragkraft: einpaarig	F	60 kg	100 kg	200 kg	350 kg		
doppelpaarig F = max. Türgewicht	F	80 kg	180 kg	400 kg	750 kg	1200 kg	2000 kg
Höhe „a“	mm	28	35	43,5	60	75	110
Breite „b“	mm	30	40	48,5	65	80	90
Öffnung „c“	mm	8	10	15	18	22	25
Schienenstärke „S“	mm	1,8	2,8	3,2	3,6	4,5	7,0



Nr. G 002 ... (Art.-Nr.)


Führungsschienen verzinkt, in 6 m Lagerlängen

Art.-Nr. (Typ Nr.)	mm	82110	82112	82112	82114	82114
für Türgewicht F= max. bis ...	F	80 kg	180 kg	400 kg	750 kg	1200 kg
Höhe „a“	mm	25	30	30	50	50
Breite „b“	mm	17	30	30	60	60
Öffnung „c“	mm	14,5	27	27	54	54
Schienenstärke „S“	mm	1,25	1,5	1,5	3,0	3,0

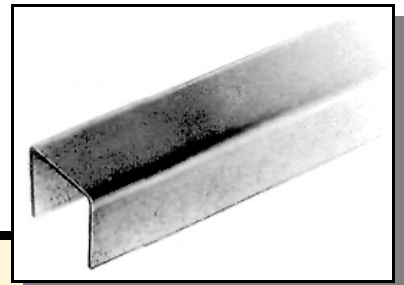



Laufschienenzubehör



Nr. G 002 ... (Art.-Nr.)



Verbindungsmuffe für Laufschienen Stahl verzinkt, für Schraub-Befestigung

Für Schienen - Typ Nr.		82100	82102	82104	82106	82108	82118
Art.-Nr.		85200	85201	85202	85203	65019	85204
Höhe	mm	35	45	55	75	98	135
Breite	mm	37,5	50	60	80	98	115
Länge	mm	80	115	145	180	205	220
Blechstärke	mm	3	4	4	4,5	7	10



Nr. G 002 ... (Art.-Nr.)



Anschweißmuffe für Laufschienen Stahl verzinkt,
 Abstand zwischen 2 Muffen max. 750 mm

Für Schienen - Typ Nr.		82100	82102	82104	82106	82108	82118
Art.-Nr.		85160	85161	85162	85163	65023	65014
Höhe	mm	35	45	55	75	98	135
Breite	mm	37,5	50	60	80	98	115
Länge	mm	40	55	65	90	110	110
Blechstärke	mm	3	4	4,5	6	7	10




Nr. G 002 ... (Art.-Nr.)



Deckenbefestigungsmuffe für Laufschienen Stahl verzinkt,
 Abstand zwischen 2 Muffen max. 750 mm

Für Schienen - Typ Nr.		82100	82102	82104	82106	82108	82118
Art.-Nr.		85180	85181	85182	85183	65025	65015
Höhe	mm	38,5	48	61	81,5	106	147
Anschraubplatte BxL	mm	100x40	115x50	130x60	170x85	210x100	260x110
Lochabstand	mm	70	80	93	124	148	188
Blechstärke	mm	3	4	4,5	6	7	10

Laufschienenzubehör




Nr. G 002 ... (Art.-Nr.)



Winkelbefestigung für zwei höhenverstellbare Muffen für Wandmontage

Für Schienen - Typ Nr.	82100	82102	82104	82106	82108	82118
Art.-Nr.	-	85213	85213	85214	65012	-
Tiefe	mm	145	145	175	178	
Anschraubplatte b x h	mm	70x75	70x75	80x110	120x110	
Bohrung von Anschraubloch	mm	12,5	12,5	20,5	20,5	
Blechstärke	mm	4	4	6	6	



Nr. G 002 ... (Art.-Nr.)



Doppelschienenenträger für zwei höhenverstellbare Muffen für Wandmontage

Für Schienen - Typ Nr.	82100	82102	82104	82106	82108	82118
Art.-Nr.	81301	81354	81354	81379	81380	-
Tiefe	mm	107	166	166	205	205
Anschraubplatte b x h	mm	50x50	95x80	95x80	110x90	110x110
Bohrung von Anschraubloch	mm	30x35	60x50	60x50	68x65	68x65
Lochbohrung	mm	6,4	8,5	8,5	10,4	10,4
Blechstärke	mm	3	4	4	5	6



Nr. G 002 ... (Art.-Nr.)




Einfache Wandbefestigungswinkel für eine höhenverstellbare Muffe für Wandmontage

Für Schienen - Typ Nr.	82100	82102	82104	82106	82108	82118
Art.-Nr.	85220	85221	85222	81376	81376	-
Tiefe	mm	40	60	70	90	90
Anschraubplatte b x h	mm	50x40	80x40	90x50	100x70	100x70
Anschraubloch x Abstand	mm	6,5x37,5	8,5x55,5	10,5x59,5	12x69,5	12x69,5
Blechstärke	mm		4	4	6	6



Laufschienenzubehör



Nr. G 002 ... (Art.-Nr.)



Wandbefestigungsmuffe für Laufschienen Stahl verzinkt, für Wand-Befestigung

Für Schienen - Typ Nr.		82100	82102	82104	82106	82108	82118
Art.-Nr.		85170	85171	85172	85173	65024	65016
Höhe gesamt	mm	60	76	96	125	156	210
Breite	mm	37,5	50	60	80	97	115,5
Länge	mm	40	55	65	90	110	110
Blechstärke	mm	3	4	4,5	6	7	10



Nr. G 002 ... (Art.-Nr.)



Muffe für Laufschienen Stahl verzinkt,
höhenverstellbar, Gewindespindel zum Ausrichten der Laufschiene in der Höhe

Für Schienen - Typ Nr.		82100	82102	82104	82106	82108	82118
Art.-Nr.		85190	85191	85192	85193	65018	85195
Höhe	mm	35	45	55	80	96	135
Breite	mm	37,5	50	60	78	97	115,5
Länge	mm	40	55	65	85	110	110
Gewindebolzen M x L	Mxmm	10x85	14x95	14x95	20x115	20x110	30x215
Blechstärke	mm	3	4	4,5	5	7	10



Nr. G 002 ... (Art.-Nr.)



Winkelbefestigung für eine höhenverstellbare Muffe für Wandmontage

Für Schienen - Typ Nr.		82100	82102	82104	82106	82108	82118
Art.-Nr.		-	85211	85211	85212	85212	65011
Tiefe	mm		125	125	115	115	158
Anschraubplatte b x h	mm		70x75	70x75	80x110	80x110	90x98
Bohrung von Anschraubloch	mm		12,5	12,5	20,5	20,5	18
Blechstärke	mm		4	4	6	6	8


Rollapparate



Nr. G 002 ... (Art.-Nr.)

Rollapparat (einpaarig) mit Stahlrollen


Schienen - Typ Nr.		82100	82102	82104	82106
Tragkraft pro Rollapparat	F	30 kg	50 kg	100 kg	175 kg
Art.-Nr.		85050	85051	85052	85053
Rollendurchmesser	mm	23	28	34	48
Gehäuselänge	mm	50	60	80	100
Gewindebolzen	mm	M10x50	M12x65	M14x65	M16x70
Eigengewicht		0,17	0,32	0,56	1,17

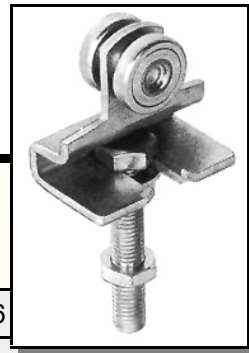

Nr. G 002 ... (Art.-Nr.)

Rollapparat (doppelpaarig) mit Stahlrollen, kugelgelagert

Schienen - Typ Nr.	mm	82100	82102	82104	82106	82108	82118
Tragkraft pro Rollapparat	F	40 kg	90 kg	200 kg	375 kg	600 kg	1000 kg
Art.-Nr.		85000	85002	85006	85010	65017	85024
Rollendurchmesser	mm	23	28	34	48	60	94
Gehäuselänge	mm	87,5	90	137	156	156	360
Gewindebolzen	M	M10x50	M12x65	M14x65	M16x70	M20x80	M30x130
Eigengewicht	mm	0,25	0,43	0,82	1,75	2,30	12,41




Nr. G 002 ... (Art.-Nr.)

Rollapparat (doppelpaarig) mit Laufrollen aus Kunststoff, kugelgelagert

Schienen - Typ Nr.	mm	82100	82102	82104	82106	82108	82118
Tragkraft pro Rollapparat	F	30 kg	60 kg	100 kg	200 kg	300 kg	
Art.-Nr.		85614	85615	85616	85617	85618	-
Rollendurchmesser	mm	23	28	34	48	60	
Gehäuselänge	mm	87,5	90	137	156	156	
Gewindebolzen	M	M10x50	M12x65	M14x65	M16x70	M20x80	
Eigengewicht	mm	0,25	0,43	0,86	1,72	2,30	



Rollapparatzubehör




Nr. G 002 ... (Art.-Nr.)

Anschraubplatten zur Rollapparat-Befestigung



Für Schienen - Typ Nr.		82100	82102	82104	82106	82108	82118
Art.-Nr.		81014	81021	81024	81028	81029	81029
Gesamthöhe Gewindemuffe Mxh	mm	M10x6	M12x8,5	M14x12	M16x15	M20x15	M20x15
Anschraubplatte lxb	mm	100x25	170x30	280x35	400x40	400x45	400x45
Bohrung von 4xAnschraubloch	mm	6,4	7	6,5	12	12	12
Blechstärke	mm	2,5	4	5	10	10	10



Nr. G 002 ... (Art.-Nr.)

Laschen, verstellbar, zur Rollapparat-Befestigung



Für Schienen - Typ Nr.		82100	82102	82104	82106	82108	82118
Art.-Nr.		81013	81019	81022	81025	-	-
Für Türbreite von - bis	mm	25-35	40-50	50-65	55-75		
Anschraubplatte beidseitig bxb	mm	55x80	75x100	90x150	100x150		
Bohrung von 4xAnschraubloch	mm	5	5,5	6,5	6,5		
Innengewinde f. Rollapparatbef.	M	10	12	14	16		
Blechstärke	mm	1,5	1,8	3	3		



Nr. G 002 ... (Art.-Nr.)


Anschweißplatte zur Rollapparat-Befestigung



Für Schienen - Typ Nr.		82100	82102	82104	82106	82108	82118
Art.-Nr.		-	81020	81023	81026	81027	-
Höhe	mm		22	24	26	31	
Anschraubplatte lxb	mm		87x35	91x40	102x50	150x50	
Anschraubloch bxl	mm		12,5x 19,5	14,5x 24,5	16,5x 26,5	20,5x 29,5	
Blechstärke	mm		5	6	5	8	



Zubehör



Nr. G 002 ... (Art.-Nr.)

Wand-Türstopper zur Wandmontage

Art.-Nr.	85112	
Höhe	mm	100
Breite	mm	60
Tiefe	mm	80
Tiefe Puffer	mm	24
Anschraubbohrung	mm	10



Nr. G 002 ... (Art.-Nr.)




federnder Wand-Türstopper

Art.-Nr.	81249	
Höhe	mm	100
Breite	mm	60
Tiefe	mm	80
Tiefe Puffer	mm	50-60
Anschraubbohrung	mm	10



Zubehör




Nr. G 002 ... (Art.-Nr.)



Führungsrollen aus Kunststoff* oder Messing auf Anschraubplatte

Für Schienen - Typ Nr.	82110	82112	82112	82114	82112
Art.-Nr.	81171	85134	85136	85130	85142*
Rolle: Drm.xHöhe	mm 13x	24x18	24x18	50x26	24x18
Platte LxB	mm 74x20	100x25	110x35	100x80	110x35
4 x Bohrungs Löcher	mm 6	6,5	6	10,5	6
Blechstärke	mm 2	2,5	5	5	5



Nr. G 002 ... (Art.-Nr.)

Schildkrötenführung aus Kunststoff natur für Führungsschiene

Art.-Nr.	85141
Höhe	mm 25
Breite	mm 40
Länge	mm 90
Anschraubbohrung	mm 8,5



Nr. G 002 ... (Art.-Nr.)



Gleiter aus Kunststoff natur für Führungsschiene

Für Schienen - Typ Nr.	82112
Art.-Nr.	85540
Höhe	mm 25
Breite	mm 25
Länge	mm 120
Drm. + Lochabstand	mm 8,1 + 80



Nr. G 002 ... (Art.-Nr.)



Schienen-Türstopper zum Befestigen in der Laufschiene

Für Schienen - Typ Nr.	82100	82102	82104	82106	82108	82118
Art.-Nr.	85101	85101	85104	85105	85106	85106
Gummipufferdurchmesser	mm 22	22	22	40	40	40
Anschraubplatte lxb	mm 60x20	60x20	66x30	97x40	80x50	80x50
Mit zwei Klemmschrauben	M 8	8	8	12	12	12
Blechstärke	mm 4	4	5	8	8	8

Der vorliegende Katalog wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sollten sich trotzdem Fehler eingeschlichen haben, bitten wir um Entschuldigung.

Alle Maßangaben beinhalten die branchenüblichen Toleranzen. Sonstige technische Daten, insbesondere die Tragfähigkeitsangaben, beziehen sich auf bestimmte Einsatzbedingungen und können in Einzelfällen von den angegebenen Werten abweichen. Wir bitten daher um Ihr Verständnis, dass wir verbindliche Angaben nur dann machen können, wenn uns der individuelle Einsatz bekannt ist.

Alle Abbildungen, Zeichnungen, Maße, Gewichte, etc. sind Veränderungen unterworfen und deshalb unverbindlich. Sie können aus technischen Gründen ohne Vorankündigung geändert werden. Foto- und drucktechnische Gründe bedingen Farbabweichungen zum Original.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Katalogausgabe 01/2023

Herausgeber:

Text + Design:

Druck + Herstellung: Fa. G. Erich Burkhardt GmbH, Jens Göldner

Bildbearbeitung:

Cover: